

TL-16 TL-19

CALDERAS DE LEÑA TL-16 Y TL-19



Puerta de seguridad de hasta 12 cm de espesor



- Gran boca de carga de hasta 606 mm
- Indicador de temperatura exterior.
- Mirilla exterior para control de llama.

— Predispuesta para la instalación de un vaso de expansión.

Las calderas TL disponen de dos conexiones de 3/4" y 1/2" respectivamente para el montaje del regulador termostático del tiro y del termómetro (accesorios no suministrados).

DESCRIPCIÓN

- 1 Cuerpo de caldera.
 - 2 Base de caldera.
 - 3 Puerta de hogar.
 - 4 Mirilla.
 - 5 Cámara de humos.
 - 6 Registro para limpieza cámara de humos.
 - 7 Envolvertes exteriores.
 - 8 Puerta de regulación del aire de combustión.
 - 9 Regulación de tiro.
 - 10 Conexión para regulador automático de tiro 3/4".
 - 11 Conexión para termómetro 1/2".
- a1 Ida calefacción.
a2 Retorno calefacción.
a3 Expansión.
d1 Salida de humos.

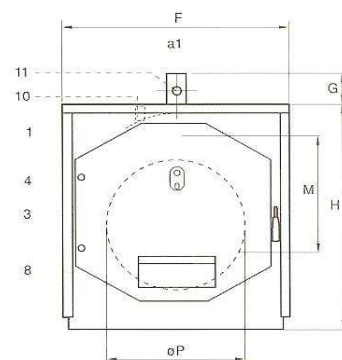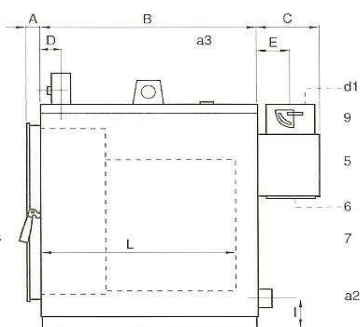

TL		19-20	16-30	16-50
Potencia útil	kcal/h	20.000	30.000	50.000
	kW	23,26	34,88	58,14
Dimensiones	A	40	115	115
	B	669	928	1.208
	C	190	250	250
	D	65	120	120
	E	100	125	125
	F	699	1.040	1.040
	G	100	150	150
	H	733	1.000	1.000
Volumen	Hogar	82	225	286
	Agua	94	297	394
Presión timbre	kg/cm ²	3	3	3
Conexiones	a1-a2	1 1/2"	DN-B-40	DN-B-40
	a3	3/4"	1"	1"
Salida humos	Ø d1	147	195	195
	Longitud L	600	785	1.065
Dimensiones útiles hogar	Altura M	300	430	430
	Ancho Ø P	430	606	606
Peso	kg	175	445	525
CÓDIGO		119000207	116000307	116000507

No inclou iva Oferta Fira 10% Dte. 1.215€ 1.845€ 2.199€